

Tolérance 0 / +3%

Assurance externe Fabrication européenne




Photovoltaïque

Perfect 25 / PEPV Polycristallin 214 / 220 / 225 / 230 / 245 W

Nous avons été le premier fabricant photovoltaïque à donner une garantie produit de 10 ans. Maintenant, nous sommes les premiers à disposer d'une assurance externe contractée avec une prestigieuse compagnie de réassurance qui couvre notre garantie jusqu'à 25 ans. Eurener est à nouveau pionnier avec son nouveau produit le PERFECT 25, le module le plus fiable au monde.

De plus le PERFECT 25 présente une tolérance positive de la puissance nominale ce qui permet une meilleure relation €/W.

La tolérance positive et la police d'assurance externe sont valables pour tous les modules Eurener. Ce sont des modules de série fabriqués utilisant la meilleure technologie germano suisse, des machines de dernière génération qui assurent une fiabilité maximale et des prestations de haut niveau.

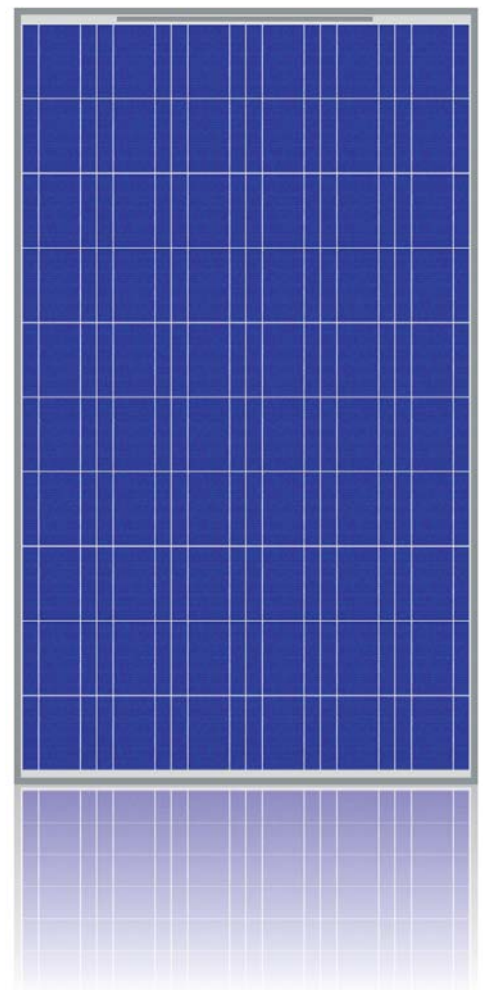

Garanties

- Assurance externe
- Garantie produit: 10 ans
- Garantie 90% de la puissance nominale: 12 ans
- Garantie 80% de la puissance nominale: 25 ans

Puissance


- Tolérance positive pour tous les modèles: 0 / +3%

Certificats

- IEC 61215 de TÜV Rheinland
- IEC 61730 de TÜV Rheinland
- Charge frontale 5.4 kPa pour la neige et la glace
- Résistance au vent 2.4 kPa


Membre de:



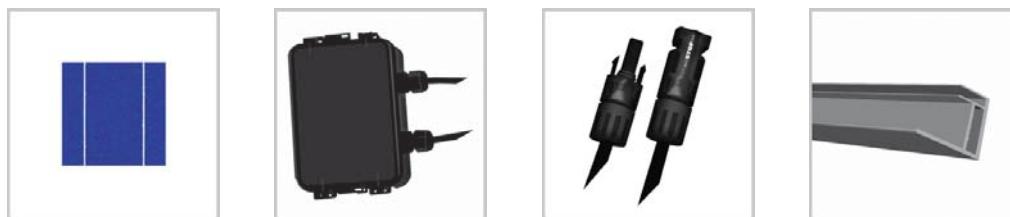

Caractéristiques mécaniques

Cadre
Aluminium anodisé argenté
Robuste et résistant à la corrosion
Orifices pour le drainage de l'eau
Prise de terre incorporée
Boîte de connexion
Étanche, robuste et large pour favoriser la dissipation de la chaleur
IP65 conforme à la norme IEC 60529
Diodes by-pass incorporées (3) pour la protection contre les zones d'ombrage partielles
Connecteurs MC3 et MC4, connexion facile et rapide
Câbles: longueur 1.0 m et section 4 mm ²
Inflammabilité en accord avec la norme UL 94-5V
Frontal
Verre trempé 4,2 mm
Texturé. Extra-claire, faible contenu en fer
Cellules solaires
60 cellules de silicium polycristallin 156x156 mm
Encapsulation des cellules
EVA (éthylène-vinyl-acétate)

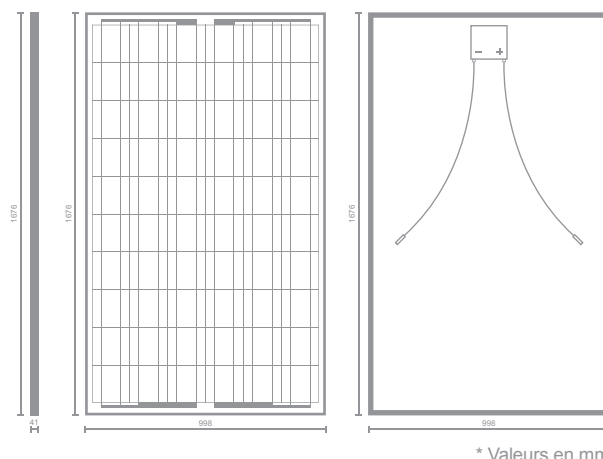

Dimensions et poids
1676 x 998 x 41 mm / (L x l x h) +/- 2 mm
22 Kg
Emballage
Palettes de 25 modules
Homologué par AIDIMA (institut indépendant)
A passé les tests d'impact horizontal, chute rotationnelle et compression dynamique

Valeurs électriques

Perfect 25	PEPV 214	PEPV 220	PEPV 225	PEPV 230	PEPV 245
Puissance nominale, P _{mpp}	214 W	220 W	225 W	230 W	245 W
Tolérance positive, P _{mpp}	0 / +3%	0 / +3%	0 / +3%	0 / +3%	±3%
Surface du module	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Rendement du module	12,81%	13,18%	13,47%	13,74%	14,65%
I _{sc}	8,02 A	8,06 A	8,15 A	8,25 A	8,63 A
U _{oc}	35,94 V	36,42 V	36,84 V	37,08 V	37,79 V
I _{mp}	7,29 A	7,40 A	7,52 A	7,66 A	8,13 A
U _{mp}	29,40 V	29,79 V	29,96 V	30,01 V	30,14 V
Tension maximale	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
α I _{sc}	0,075% / °C	0,075% / °C	0,075% / °C	0,075% / °C	0,075% / °C
β U _{oc}	- 0,312% / °C	- 0,312% / °C	- 0,312% / °C	- 0,312% / °C	- 0,312% / °C
γ P _{max}	- 0,405% / °C	- 0,405% / °C	- 0,405% / °C	- 0,405% / °C	- 0,405% / °C
Température de fonctionnement	- 40°C / +85°C				
NOCT	44°C ± 2°C				

Ces valeurs sont valables pour des conditions de test standardisées: 1000W/m², AM 1.5 et température de la cellule de 25°C. Toutes les valeurs sont sujettes aux variations de tolérance de fabrication et pourront être modifiées sans avertissement préalable. NOTE: Veuillez lire le manuel d'utilisation de ce produit, et suivre leurs instructions.